RC2-E

RC2 XXX E X

		RC2-300E_380V-50Hz,R134a			
		-5	0	5	10
25	(kW)	153.7	188.7	230.0	- -
	(kW)	30.0	30.8	31.4	- -
	(A)	57.0	58.0	59.0	- -
	COP	5.123	[redacted]	7.316	- -
30	(kW)	146.7	180.3	219.9	266.3
	(kW)	32reW*nBT/			

RC2-550E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	288.9	354.8	432.4	- -
	(kW)	54.8	56.2	57.4	- -
	(A)	97.8	99.7	101.5	- -
	COP	5.273	6.314	7.531	- -
30	(kW)	275.9	339.1	413.4	500.6
	(kW)	59.0	60.5	61.7	62.8
	(A)	103.7	105.8	107.7	109.3
	COP	4.677	5.608	6.697	7.966
35	(kW)	261.8	322.2	393.3	476.7
	(kW)	64.3	65.9	67.2	68.4
	(A)	111.5	113.9	115.9	117.7
	COP	4.071	4.891	5.849	6.969
40	(kW)	246.5	304.2	372.0	

RC2-790E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	412.8	506.9	617.7	- -
	(kW)	76.5	78.4	80.1	- -
	(A)	141.4	143.9	146.1	- -
	COP	5.397	6.463	7.707	- -
30	(kW)	394.1	484.4	590.6	715.2
	(kW)	82.3	84.4	86.2	87.7
	(A)	149.0	151.7	154.1	156.2
	COP	4.787	5.740	6.854	8.153
35	(kW)	374.0	460.3	561.9	681.1
	(kW)	89.8	92.0	93.9	95.5
	(A)	158.9	161.9	164.5	166.8
	COP	4.166	5.005	5.987	7.133
40					

RC2-930E_380V-50Hz,R134a					
		-5	0	5	10
25	(kW)	519.1	637.4	776.8	- -
	(kW)	94.7	97.1	99.2	- -
	(A)				

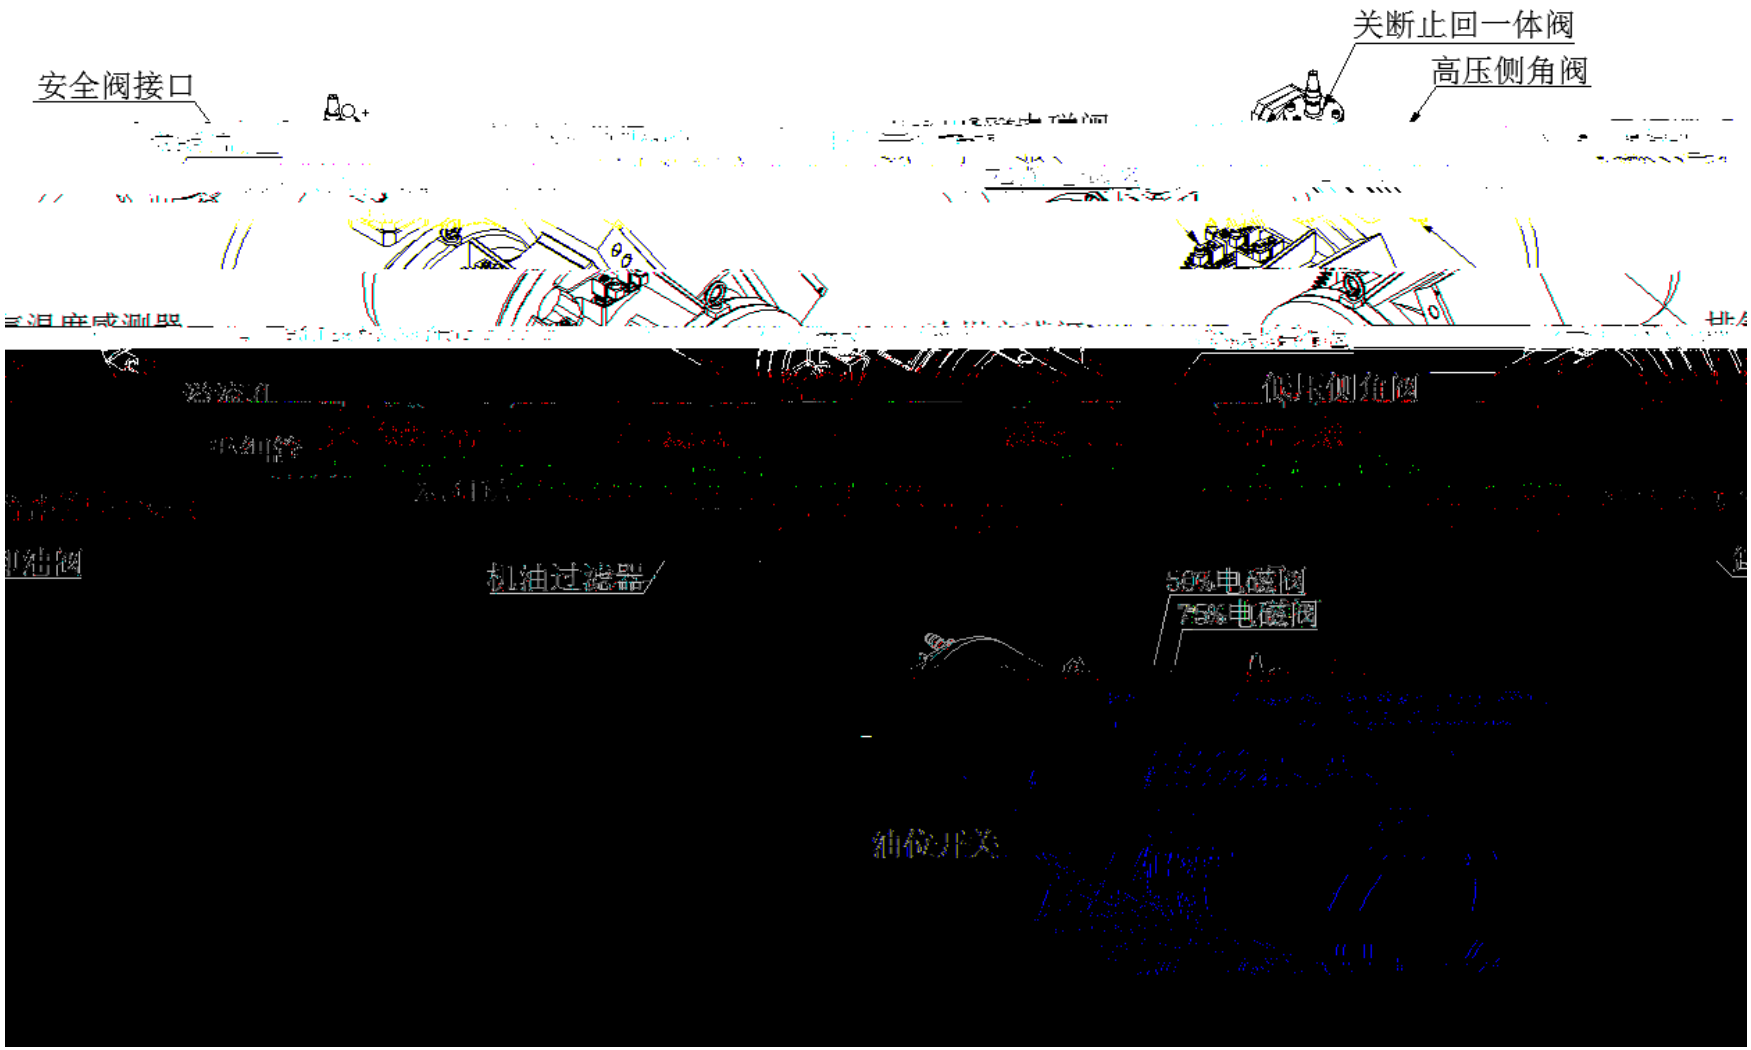
关断止回一体阀
高压侧角阀
安全阀接口
机油过滤器
50%电磁阀
75%电磁阀
油位开关

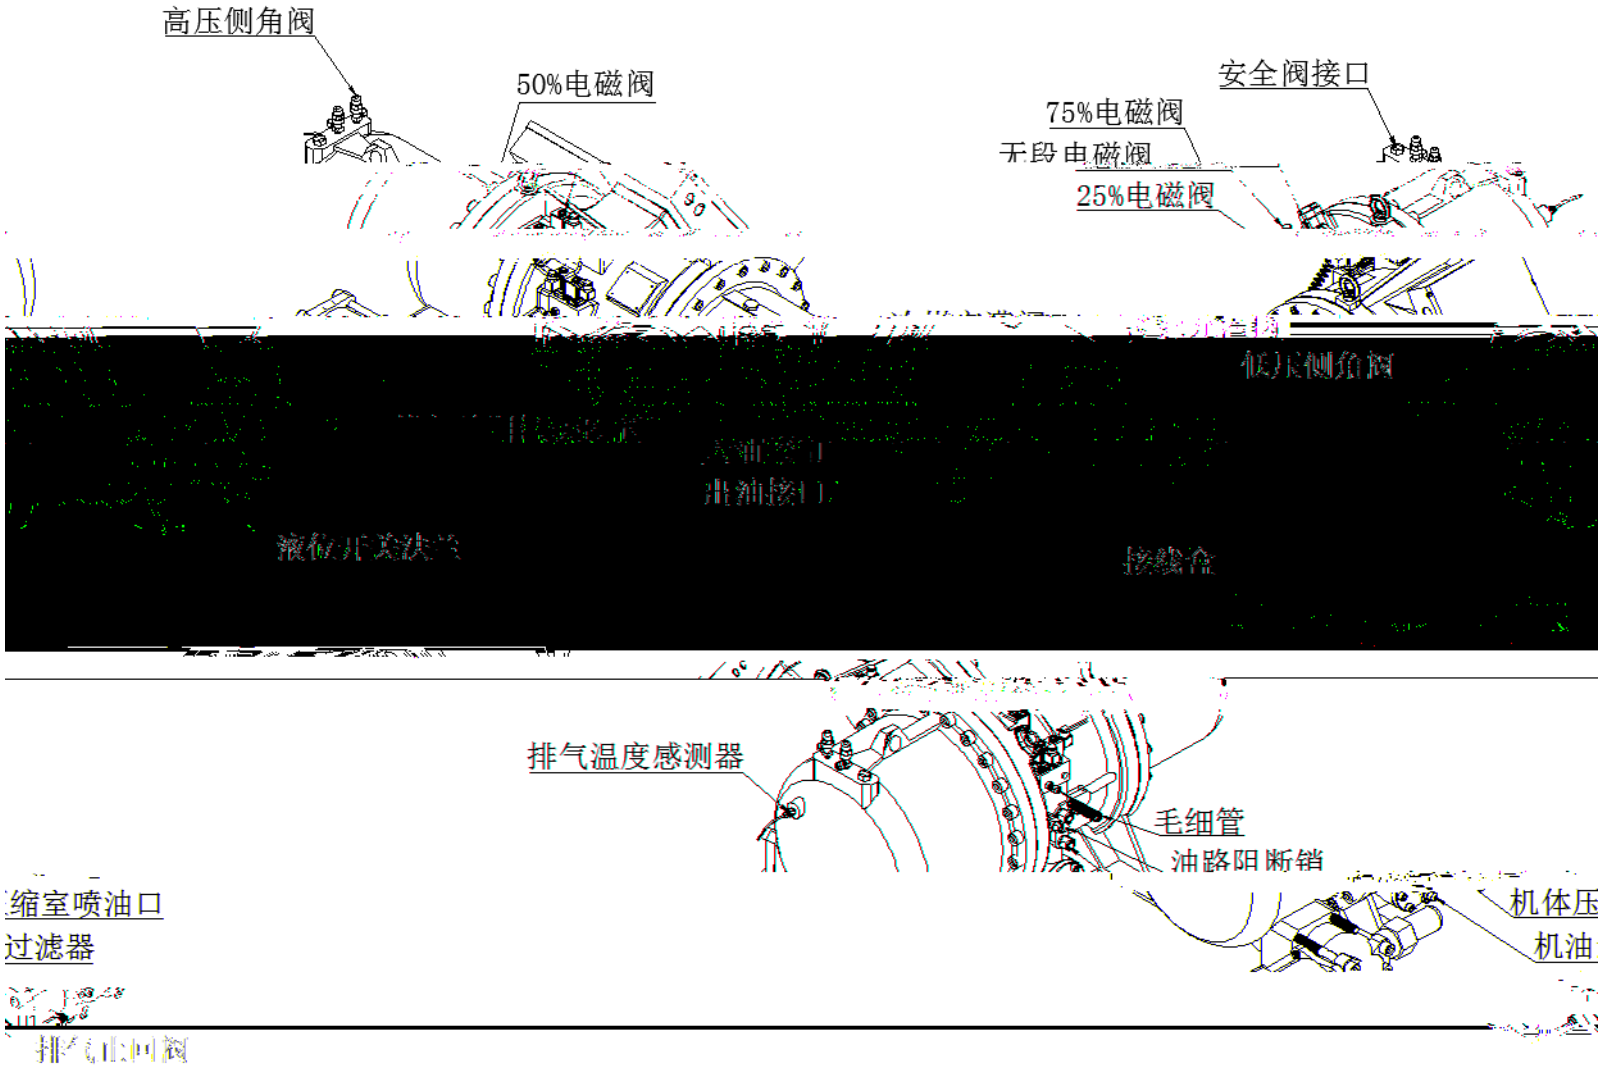
高压侧角阀
50%电磁阀
安全阀接口
75%电磁阀
25%电磁阀
排气温度感测器
毛细管
缩室喷油口
过滤器
机体压
机油

		Φ	Φ		Φ	Φ
		Φ	Φ		Φ	Φ
		Φ	Φ			
		Φ	Φ		Φ	Φ